


Dä HUG hätt's - ab Lager

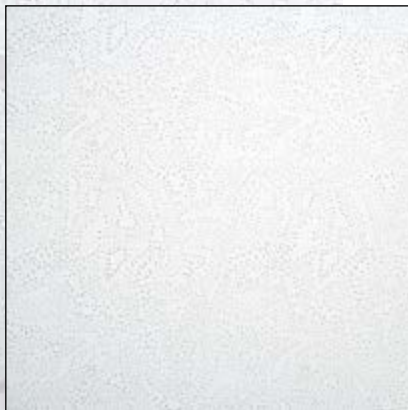


OWAcoustic DECKENSYSTEME

Die Marke OWA ist weltweit Inbegriff für hochwertige Deckensysteme, die Design und Funktionalität in einmaliger Weise miteinander verbinden.

OWA




STERNBILD PREMIUM

Produkt	Sternbild Premium
Dicke	15mm
Kategorie	Mineraldecken
Unterkategorie	genadelt/geprägt
Material-Oberfläche	Farbbeschichtet, weiß
Farbe	ähnl. RAL 9003 Signalweiß
Baustoffklasse	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Absorberklasse	C
Lichtreflexion	ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Schall-Längsdämmung Dnfw	bis zu 31 dB
Schall-Längsdämmung CAC	bis zu 33 dB
DOP Leistungserklärung	OWA-00002.1 - Mineralpl-A2-s1,d0
Brandverhalten	cl. 1 (ASTM E84), cl. A (ASTM E1264)
Feuchtigkeitsbeständigkeit	 bis 95%, RH, kurzfristig
Schallabsorption	 aw= 0.70, NRC = 0.70
Feuerwiderstand	 bis REI 180 (EN 13501-2)



HARMONY PREMIUM

Produkt	Harmony Premium
Dicke	15mm
Kategorie	Mineraldecken
Unterkategorie	genadelt/geprägt
Material-Oberfläche	Farbbeschichtet, weiß
Farbe	ähnl. RAL 9003 Signalweiß
Baustoffklasse	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Absorberklasse	C
Lichtreflexion	ca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Schall-Längsdämmung Dnfw	bis zu 31 dB
Schall-Längsdämmung CAC	bis zu 33 dB
DOP Leistungserklärung	OWA-00002.1 - Mineralpl-A2-s1,d0
Brandverhalten	cl. 1 (ASTM E84), cl. A (ASTM E1264)
Feuchtigkeitsbeständigkeit	 bis 90%, RH, kurzfristig
Schallabsorption	 aw= 0.60, NRC = 0.65
Feuerwiderstand	 bis REI 180 (EN 13501-2)

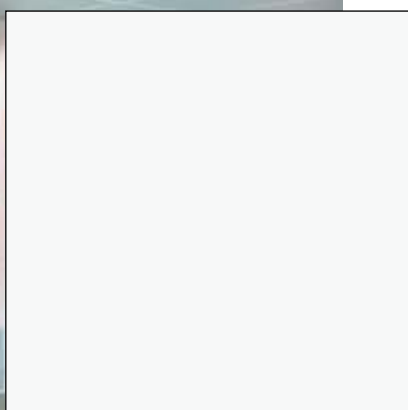


BRILLIANTO A PREMIUM

Produkt	Brillianto A Premium
Dicke	15mm
Kategorie	Mineraldecken
Unterkategorie	vlieskaschiert
Material-Oberfläche	Vlies, weiß
Farbe	ähnl. RAL 9003 Signalweiß
Baustoffklasse	A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Absorberklasse	A
Lichtreflexion	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Schall-Längsdämmung Dnfw	bis zu 28 dB
Schall-Längsdämmung CAC	bis zu 30 dB
DOP Leistungserklärung	OWA-00002.1 - Mineralpl-A2-s1,d0
Brandverhalten	cl. 1 (ASTM E84), cl. A (ASTM E1264)
Feuchtigkeitsbeständigkeit	 bis 95%, RH, kurzfristig
Schallabsorption	 aw= 0.90, NRC = 0.90
Feuerwiderstand	 bis REI 60 (EN 13501-2)






VERLEGEBEISPIELE:

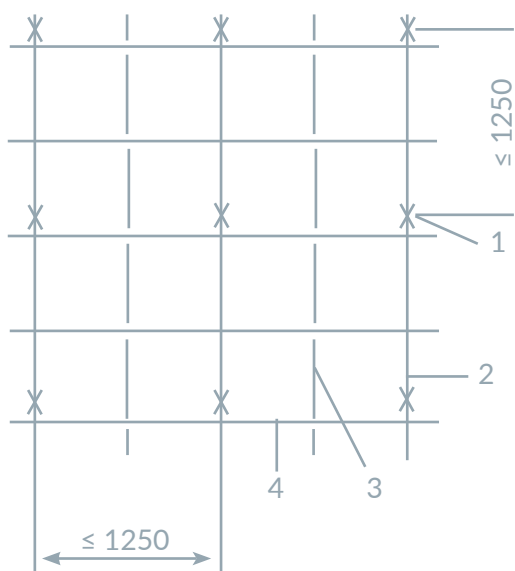

Tragprofil ≤ 1250 , Raster 625x625 mm

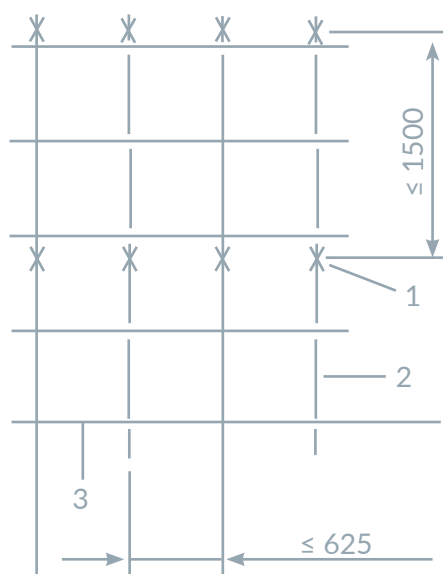

Tragprofil ≤ 625 , Raster 625x625 mm

MATERIALBEDARF PRO M² (RICHTWERT):

(Gemäss Verlegebeispiele Tragprofilabstand)

Nr.	Bezeichnung	≤ 1250	≤ 625
12/.../...	Abhänger	0,7 Stück	1,1 Stück
45	Tragprofil	0,8 m	1,6 m
46	Verbindungsprofil	0,8 m	1,6 m
47	Verbindungsprofil	1,6 m	-
	Wandprofile/ Stufenrandwinklung Ausmass (lfm) Wandanschluss		

GEWICHTE PRO M²:

Bezeichnung	≤ 1250	≤ 625
Konstruktion ca.	1,2 kg/m ²	1,22 kg/m ²
Platte 15 mm ca.	4,5 kg/m ²	4,5 kg/m ²

Besonderheiten, wie z.B. Wollauflage, Einbauleuchten, Kaltdächer, Feuchträume, offene Räume usw. siehe OWA-Verlegeanleitung Nr. 9801. Bei Brandschutzdecken sind die Abstände der Tragprofile und der Abhängepunkte entsprechend dem jeweils gültigen Prüfzeugnis anzuordnen (siehe Druckschrift Nr. 9500).

HAUPTSITZ

Nänikon

Hug Baustoffe AG

- Baumaterial
- Werkzeuge & Maschinen
- Gartenbauausstellung

Grossrietstrasse 12
CH-8606 Nänikon

+41 44 905 97 00

info@hug-baustoffe.ch
www.hug-baustoffe.ch

AUSSTELLUNGEN

Hinwil

Wässeristrasse 16
8340 Hinwil

044 938 83 80

Volketswil

Brunnenstrasse 1
8604 Volketswil

044 905 94 94

Wettingen

Landstrasse 176
5430 Wettingen

056 437 88 00

Zürich

Räffelstrasse 24
8045 Zürich

044 421 44 80

BAUSTOFFHANDEL

Bülach

Ifangstrasse 21
8180 Bülach

044 863 40 60

Hinwil

Wässeristrasse 16
8340 Hinwil

044 938 83 00

Jona

Rütistrasse 167
8645 Jona

055 253 44 44

Nänikon

Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon

044 905 97 00

Wettingen

Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen

056 437 38 38

Zürich

Grubenstrasse 47
8045 Zürich

044 421 44 00



Dä HUG hätt's



OWAcoustic DECKENSYSTEME



Ab Lager verfügbar.



OWAcoustic Deckenplatte 625/625/15 mm, Harmony Premium (S3/K3)

Material Mineralplatte, Farbe weiss, S3 = sichtbares System (Unterkonstruktion sichtbar, Deckenplatten demontierbar «für Installationen», Kanten stumpf, Platten von oben eingelegt), Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, Lichtreflexion ca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3), Schall-Längsdämmung* D n.f.w. = bis 31 dB, CAC = bis 33 dB, Schallabsorption $aw = 0,60$ | NRC = 0,65, Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 90% RH «kurzfristig», Feuerwiderstand* bis REI 180 (DIN EN 13501-2), * abhängig von System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmassnahmen, Verkauf nur ganze Pack (4,69m² / Pkt.)

Artikel-Nr. 058340



OWAcoustic Deckenplatte 625/625/15 mm, Sternbild Premium (S3/K3)

Material Mineralplatte, Farbe weiss, S3 = sichtbares System (Unterkonstruktion sichtbar, Deckenplatten demontierbar «für Installationen», Kanten stumpf, Platten von oben eingelegt), Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, Lichtreflexion ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3), Schall-Längsdämmung* D n.f.w. = bis 31 dB, CAC = bis 33 dB, Schallabsorption $aw = 0,70$ | NRC = 0,70, Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 95% RH «kurzfristig», Feuerwiderstand* bis REI 180 (DIN EN 13501-2), * abhängig von System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmassnahmen, Verkauf nur ganze Pack (4,69m² / Pkt.)



Artikel-Nr. 058353



OWAcoustic Deckenplatte 625/625/15 mm, Brillianto A Premium (S3/K3)

Material Mineralplatte, Farbe weiss, S3 = sichtbares System (Unterkonstruktion sichtbar, Deckenplatten demontierbar «für Installationen», Kanten stumpf, Platten von oben eingelegt), Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, Lichtreflexion ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3), Schall-Längsdämmung* D n.f.w. = bis 28 dB, CAC = bis 30 dB, Schallabsorption $aw = 0,90$ | NRC = 0,90, Feuchtigkeitsbeständigkeit bis 95% RH «kurzfristig», Feuerwiderstand* bis REI 60 (DIN EN 13501-2), * abhängig von System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmassnahmen, Verkauf nur ganze Pack (4,69m² / Pkt.)



Artikel-Nr. 058380

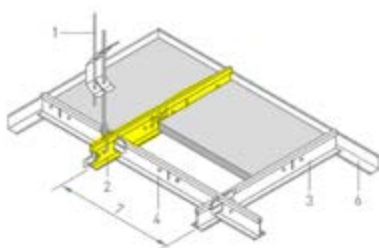

OWAcoustic Tragprofil Nr. 45 weiss 24/38 mm, Länge 3750 mm (S3)

Tragprofil (Hauptschiene) für sichtbare Montage (S3), 24 mm breit, 38 mm hoch, Sichtseite weiss, Verkauf nur ganze Bund (93,75 lfm/ Bund)


Artikel-Nr. 058422

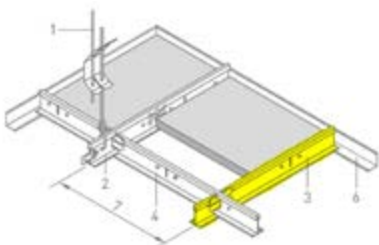

OWAcoustic Verbindungsprofil Nr. 46 weiss 24/32 mm, Länge 625 mm (S3)

Verbindungsprofil (Querschiene) für sichtbare Montage (S3), 24 mm breit, 32 mm hoch, Sichtseite weiss, Verkauf nur ganze Bund (46,88 lfm/ Bund)



Artikel-Nr. 058426

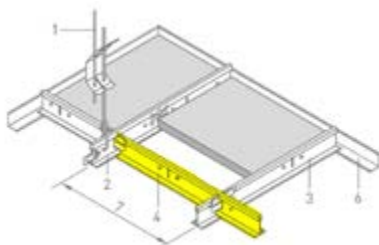

OWAcoustic Verbindungsprofil Nr. 47 weiss 24/32 mm, Länge 1250 mm (S3)

Verbindungsprofil (Querschiene) für sichtbare Montage (S3), 24 mm breit, 32 mm hoch, Sichtseite weiss, Verkauf nur ganze Bund (62,5 lfm/ Bund)



Artikel-Nr. 058430

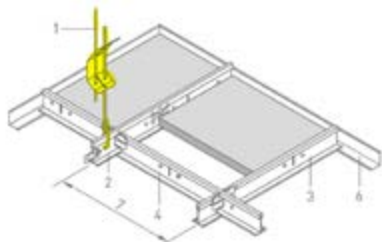

OWAcoustic Schnellabhänger Nr. 12/30/2 bis 270 mm (S3)

Schnellabhänger mit Doppelspannfeder (doppelter Draht, vormontiert - Öse/Haken) zum Abhängen des Tragprofils (Hauptschiene) beim sichtbaren System (S3), Verkauf nur ganze Pack (Pack à 100 Stück)



Artikel-Nr. 058462 Abhängehöhe bis 270mm
058464 Abhängehöhe bis 570mm
058465 Abhängehöhe bis 970mm

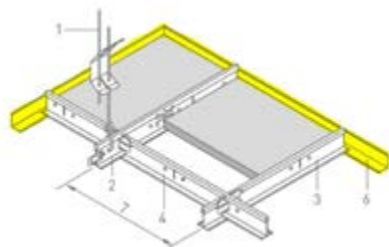

OWA Einfachrandwinkel aus Alu 1,5 mm 20/20 mm, Länge 4000 mm (S1/S3)

Wandprofil aus Aluminium, für Decken mit verdeckter (S1) oder mit sichtbarer Montage (S3), 20 mm breit, 20 mm hoch, weiss RAL 9010 (100 lfm/ 25 Stk./ Bund), Aluminiumwinkel nicht für Brandschutzanwendungen zugelassen



Artikel-Nr. 058447

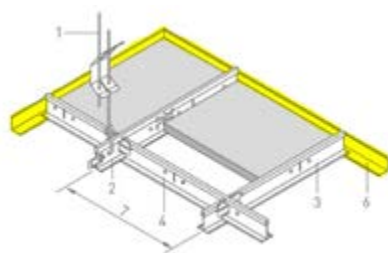

OWAcoustic Wandprofil Nr. 50G weiss 24/19 mm, Länge 3050 mm (S1/S3)

Wandprofil für Decken mit verdeckter (S1) oder mit sichtbarer Montage (S3), 19 mm breit, 24 mm hoch, Sichtseite weiss, Verkauf nur ganze Bund (122 lfm/ Bund)

Artikel-Nr. 058442

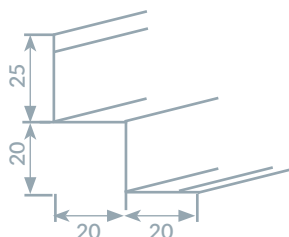

OWA Stufenrandwinkel Nr. 56/20, 25/20/20/20 mm, Länge 3 m (S3)

Stufenwandprofil für Schattenfuge 20/20 mm, Sichtseite weiss, Gesamthöhe 45 mm, Gesamtbreite 40 mm, Länge 3'000 mm, Profildicke 0,6 mm, Verkauf nur ganze Bund (45 lfm/ 15 Stk./ Bund)

Artikel-Nr. 058470

Verfügbarkeit an den Standorten kann variieren.

Bülach

Ifangstrasse 21
8180 Bülach
044 863 40 60

Hinwil

Wässeristrasse 16
8340 Hinwil
044 938 83 00
**Auch samstags
von 08.00 - 13.00 Uhr geöffnet**

Jona

Rütistrasse 167
8645 Jona
055 253 44 44



Dä HUG hätt's



Nänikon

Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon
044 905 97 00

Wettingen

Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen
056 437 38 38

Zürich

Grubenstrasse 47
8045 Zürich
044 421 44 00

