



Outdoor Garten- & Terrassenlösungen

2023



HUG
BAU
STOFFE **seit 1946**



Stellen Sie sich vor...



▲ Gartenbau-Ausstellung, Nänikon

...Ihre Vorstellung
wäre grenzenlos.

Hug Baustoffe AG

Ihr unabhängiger Partner

Wir sind stolz darauf, eine eigenständige und vollsortimentierte KMU-Baustoffhandlung zu sein. Unser Tätigkeitsgebiet umfasst hauptsächlich den Wirtschaftsraum Zürich. Seit 1946 steht für uns im Wesentlichen der Mensch im Mittelpunkt.

Unsere Kunden

Unser Angebot, die umfassende Beratung sowie unsere Serviceleistungen werden von unseren Kunden geschätzt. Dank unserer Erfahrung und Kundennähe handeln wir rasch, unkompliziert, sinn- und lösungsorientiert. Davon profitieren unsere Geschäftspartner gleichermaßen.

Unsere Mitarbeiter

Um innovative, zuverlässige und zeitgerechte Lösungen zu bieten, werden unsere Mitarbeiter regelmässig geschult. Persönlich, baufachlich und beruflich unterstützen wir unsere Mitarbeiter mit fortschrittlichen Massnahmen. Engagement ist kein Zufall. Im Hug-Team mitzuarbeiten, begeistert. Die Anforderung und die tägliche Anstrengung sind hoch, doch die gemeinsame Orientierung und der stete Verbesserungsprozess motivieren.

Unsere Industriepartner und Lieferanten

Wir pflegen mit unseren meist langjährigen Partnern eine konstruktive Geschäftsbeziehung und arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen und Logistikprojekten innovativ und nachhaltig zusammen. Eine gute Zusammenarbeit ergibt immer mehrere Gewinner. Im Vordergrund steht der Erfolg aller am Bau Beteiligten – so muss es sein.

Ihr Erfolg liegt uns am Herzen

Wenn Sie und Ihre Mitarbeiter dank uns noch mehr Freude an der Arbeit oder an Ihrem Bauvorhaben haben, dann wissen wir: Unser Einsatz lohnt sich, unser Ziel ist erreicht. Das ist unsere Motivation.

Ihre Hug Baustoffe AG



Outdoor Garten- & Terrassenlösungen

ZEICHENERKLÄRUNG	11
Was isch was?	11
OUTDOOR PLATTEN FEINSTEINZEUG	12
45x90cm NEU STÄRKE 3CM	15
45x90cm	17
45x90cm 54x54cm 55x109cm 60x60cm	19
60x60cm	21
60x90cm	23
80x80cm 90x90cm	25
99.55x49.75cm	27
99.55x49.75cm 100x50cm	29
120.5x30 120x40	31
120x40cm	33
120x60cm	37
120x60cm 120x120cm	39
LAGERWARE - LAMARA® SORTIMENT FEINSTEINZEUG	40
45x90cm 60x60cm	43
80x80cm 100x50cm 120.5x30cm	45
ZUBEHÖR	46
Stelzlager höhenverstellbar	48
Stelzlager selbstnivellierend	49
Smart Step	50
Femox	52
Fugenkreuze für Splittverlegung	55
WISSENSWERTES	56
Verlegehinweise - Keramikplatten im Aussenbereich	59
TECHNISCHE INFORMATIONEN	60
Güteanforderung europäische Normen	60
Abmessungen & Oberflächen	62
ANFORDERUNGEN AN BODENBELÄGE	63
Im Barfussbereich	63
Im Schuhbereich	64
ALLGEMEINE HINWEISE	66
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	67

Minimale Abweichungen der aufgeführten Plattenformate können nicht ausgeschlossen werden.
Sie stellen keinen Mangel dar, sofern die Gebrauchsfähigkeit der Fliesen nicht massgeblich beeinträchtigt ist.

Was ist was?

Trittsicherheit im Schuhbereich

Unter «Trittsicherheit» oder «Rutschsicherheit» werden Eigenschaften eines Bodenbelags in Bezug auf gleitfördernde Stoffe, (z.B. Wasser) zusammengefasst. Trittsichere Oberflächen dienen der sicheren Unfallverhütung. Zur Beurteilung dieser Sicherheit sind Bodenbeläge für den Gewerbebereich in die Bewertungsgruppen R9 bis R13 bzw. GS1 bis GS4 eingeteilt.

Siehe auch Seite 66 & 67

R9 6°-10°	R10 10°-19°	R11 19°-27°	R12 27°-35°	R13 ab 35°
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Trittsicherheit im Barfussbereich

Die Buchstaben A, B und C sowie GB1; GB2; GB3 geben Bewertungsgruppen für den Barfussbereich an.

Siehe auch Seite 65

A 12°-18°	B 18°-24°	C ab 24°
------------------	------------------	-----------------

«V» für Verdrängungsvolumen





Damit pastöse oder faserig-zähe Stoffe (z.B. Fett) keinen Schmierfilm bilden können, sind für bestimmte Bereiche keramische Beläge vorgeschrieben, die sowohl trittsicher sind, als auch einen Verdrängungsraum «V» unterhalb der sogenannten Gehebene aufweisen. Ein V-Wert gibt an, welche Flüssigkeitsmenge in cm³ der Boden auf einem dm² mindestens aufzunehmen hat.

Siehe auch Seite 67

V4 4 cm ³ /dm ²	V6 6 cm ³ /dm ²	V8 8 cm ³ /dm ²	V10 10 cm ³ /dm ²
--	--	--	--






Tonvariation

Unterschiede in der Variation der Fliesen bedeutet, dass die Fliesen nicht völlig unterschiedliche Farben besitzen, sondern innerhalb ihrer Farbe durch Schattierungen und/oder Strukturen fast gar nicht (V1) bis stark (V4) voneinander abweichen.

V1  geringes Farbspiel	V2  mittleres Farbspiel	V3  hohes Farbspiel	V4  starkes Farbspiel
--	---	---	---

Eigenschaften

Unter welchen Umständen und für welche Bereiche können die Fliesen wie eingesetzt werden.

 Wandplatte	 Bodenplatte	 Innenbereich	 Aussenbereich	 frostsicher
--	---	--	---	---

Diese Platte ist als Innenplatte erhältlich

Diese Platte ist als Aussenplatte in 2 cm Stärke erhältlich


Preisänderungen, Zwischenverkauf sowie Farb-/Format- & Kaliberabweichungen zwischen Muster, Print & Lieferung bleiben vorbehalten. Die Preise sind exkl. MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und technische Wegleitungen der Hug Baustoffe AG. Gültig ab Januar 2023.

Outdoor Platten



45x90x3cm

Azoren

**Azoren Schwarz unglasiert rektifiziert**


45x90x3cm

178.00773CHF 134.90/m²**Azoren Grau unglasiert rektifiziert**

45x90x3cm

178.00772CHF 134.90/m²

Quebec

**Quebec Beige unglasiert rektifiziert**

45x90x3cm

178.00775CHF 134.90/m²**Quebec Natur unglasiert rektifiziert**

45x90x3cm


178.00774CHF 134.90/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

▲ Feinsteinzeug Quebec Natur unglasiert rektifiziert
Art.-Nr. 178.00774

45x90x2cm

Java

**Java Schwarz unglasiert rektifiziert**

45x90x2cm

033.03232CHF 92.00/m²**Java Hellgrau unglasiert rektifiziert**

45x90x2cm

033.03234CHF 92.00/m²**Java Beige unglasiert rektifiziert**

45x90x2cm

033.03239CHF 92.00/m²**Java Nussbraun unglasiert rektifiziert**

45x90x2cm



033.03236CHF 92.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

▲ Feinsteinzeug Java Beige unglasiert rektifiziert
Art.-Nr. 033.03239

45x90x2cm | 54x54x2cm | 55x109x2cm | 60x60x2cm

Tonga

**Tonga Schwarz unglasiert rektifiziert**

45x90x2cm

178.00411CHF 89.00/m²

60x60x2cm

178.00308CHF 80.00/m²**Tonga Graubraun unglasiert rektifiziert**


60x60x2cm

178.00332CHF 80.00/m²**Tonga Solnhofer unglasiert rektifiziert**

60x60x2cm

178.00670CHF 80.00/m²

Nisida

**Nisida Dekorsteine A+B Gold glasiert rektifiziert**

54x54x2cm

053.00094CHF 316.25/m²**Nisida Dekorsteine C Gold glasiert rektifiziert**

55x109x2cm



053.00095CHF 316.25/m²

Weitere Formate auf Anfrage.



60x60x2 cm

Galapagos



Galapagos Grau unglasiert rektifiziert

60x60x2 cm

016.01145

CHF 76.00/m²

Galapagos Rauchgrau unglasiert rektifiziert

60x60x2 cm

016.01146

CHF 76.00/m²


Galapagos Elfenbein unglasiert rektifiziert

60x60x2 cm

016.01147

CHF 76.00/m²

Vivara



Vivara Grau linear unglasiert rektifiziert

60x60x2 cm

067.00227

CHF 83.00/m²

Vivara Grau-Weiss rund unglasiert rektifiziert

60x60x2 cm

067.00229


CHF 83.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

▲ Feinsteinzeug Galapagos Rauchgrau unglasiert rektifiziert
Art.-Nr. 016.01146

60x90x2cm

Nisida

**Nisida Beige Gold glasiert rektifiziert**

60x90x2cm

053.00091CHF 103.00/m²**Nisida Hellgrau glasiert rektifiziert**

60x90x2cm

053.00092CHF 103.00/m²**Nisida Dunkelgrau glasiert rektifiziert**



60x90x2cm

053.00093CHF 103.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.


80x80x2cm | 90x90x2cm

Maui



Maui Anthrazit unglasiert rektifiziert

80x80x2cm
041.01638
 CHF 94.00/m²




Maui Braun unglasiert rektifiziert

80x80x2cm
041.01640
 CHF 94.00/m²



Miami





Miami Grau unglasiert rektifiziert

90x90x2cm
016.01190
 CHF 98.00/m²




Oahu



Oahu Braun gehämmert unglasiert rektifiziert

90x90x2cm
016.01191
 CHF 98.00/m²



Oahu Grau gehämmert unglasiert rektifiziert

90x90x2cm
016.01192
 CHF 98.00/m²



Weitere Formate auf Anfrage.

▲ Feinsteinzeug Miami Grau unglasiert rektifiziert
 Art.-Nr. 016.01190


99.55x49.75x2 cm

Lobos

R11 C V2 V1 = Farbe Grau

**Lobos Beige-Grün unglasiert rektifiziert**

99.55x49.75x2 cm

072.00058CHF 100.00/m²**Lobos Grau-Grün unglasiert rektifiziert**

99.55x49.75x2 cm

072.00059CHF 100.00/m²**Lobos Grau unglasiert rektifiziert**

99.55x49.75x2 cm


072.00060CHF 100.00/m²

Calpe

R11 C V4

**Calpe Oxid unglasiert rektifiziert**

99.55x49.75x2 cm

072.00061CHF 100.00/m²**Calpe Eisen unglasiert rektifiziert**

99.55x49.75x2 cm

072.00062CHF 100.00/m²**Calpe Graphit unglasiert rektifiziert**

99.55x49.75x2 cm


072.00063CHF 100.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

▲ Feinsteinzeug Lobos Grau unglasiert rektifiziert
Art.-Nr. 072.00060

99.55x49.75x2 cm | 100x50x2 cm

Benidorm

**Benidorm Textiloptik Sand unglasiert rektifiziert**


99.55x49.75x2 cm

072.00065CHF 100.00/m²**Benidorm Textiloptik Blau unglasiert rektifiziert**

99.55x49.75x2 cm

072.00066CHF 100.00/m²

Cadiz

**Cadiz Textiloptik Sand unglasiert rektifiziert**

100x50x2 cm

072.00067CHF 100.00/m²**Cadiz Textiloptik Mehrfarbig unglasiert rektifiziert**

100x50x2 cm

072.00068CHF 100.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

120.5x30x2 cm | 120x40x2 cm

Caprera

**Caprera Eiche antislip unglasiert rektifiziert**


120.5x30x2 cm

056.00272CHF 96.00/m²**Caprera Grau antislip unglasiert rektifiziert**

120.5x30x2 cm

056.00275CHF 96.00/m²


Nisyros

**Nisyros Beige unglasiert rektifiziert**

120x40x2 cm

067.00187CHF 96.00/m²**Nisyros Grau unglasiert rektifiziert**

120x40x2 cm

067.00188CHF 96.00/m²**Nisyros Taupe unglasiert rektifiziert**


120x40x2 cm

067.00189CHF 96.00/m²**Nisyros Multicolor unglasiert rektifiziert**

120x40x2 cm

067.00190CHF 96.00/m²


Weitere Formate auf Anfrage.

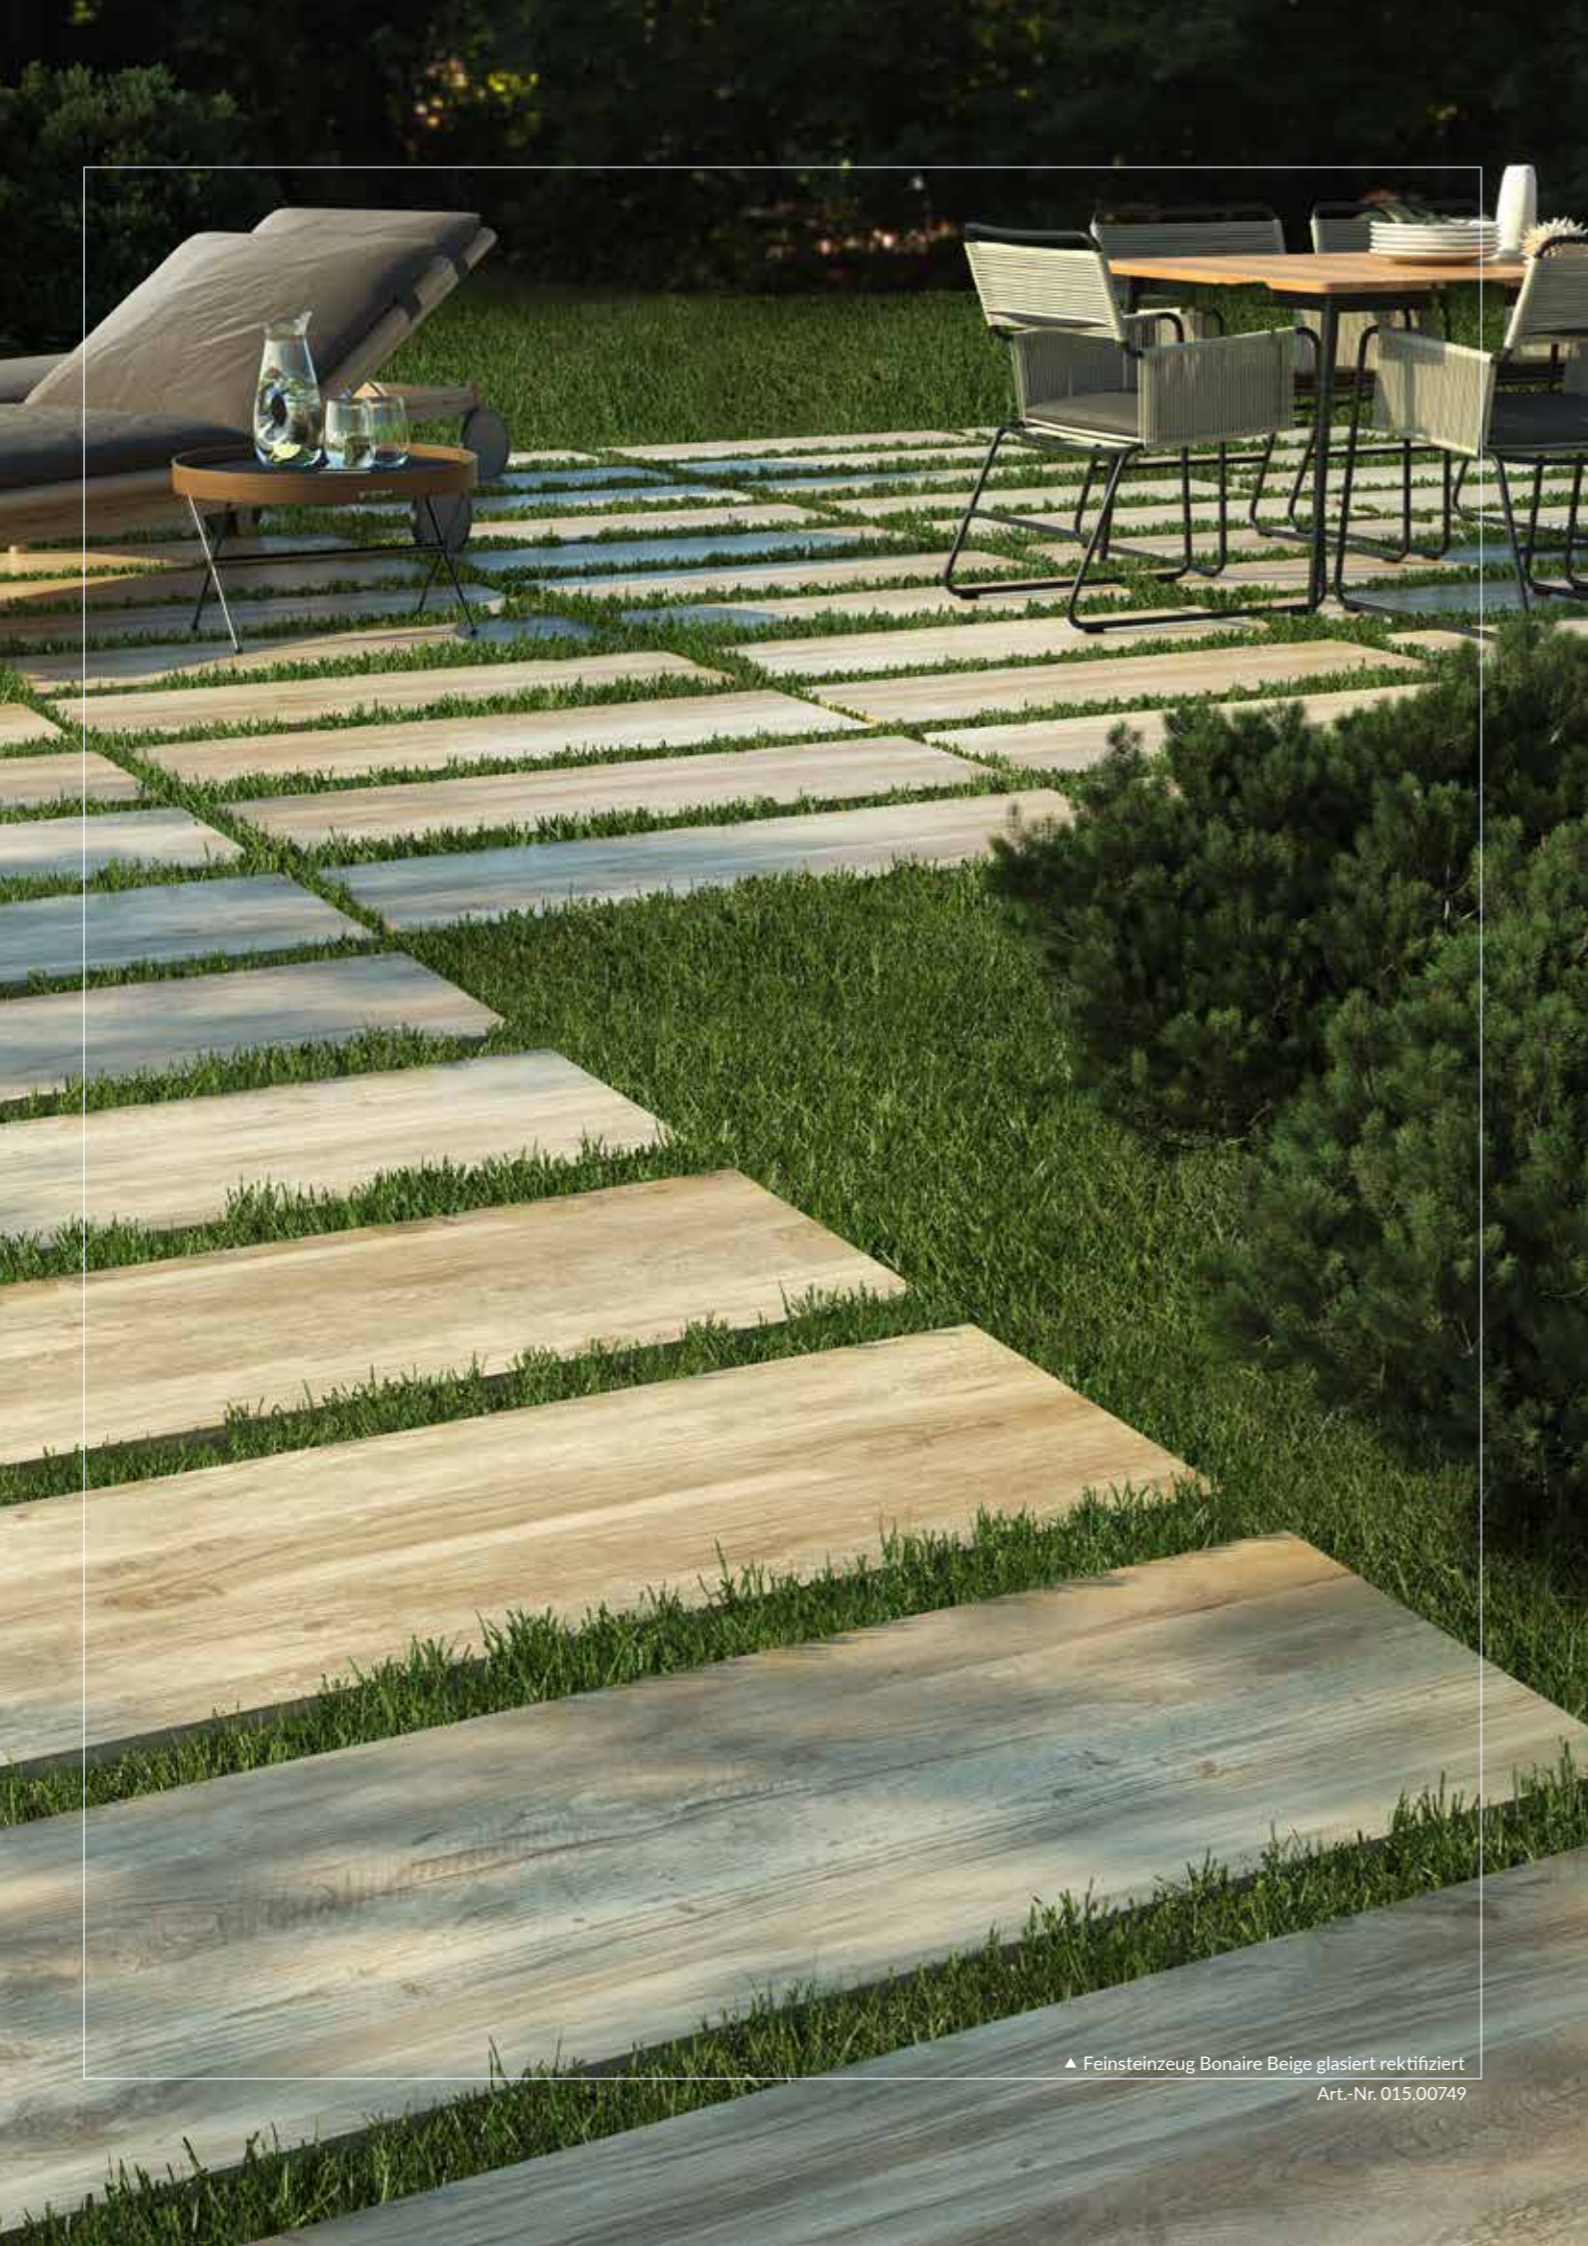

▲ Feinsteinzeug Bonaire Beige glasiert rektifiziert
Art.-Nr. 015.00749

120x40x2 cm

Pinta



Pinta Eichenbraun glasiert rektifiziert

120x40x2 cm

025.00531

CHF 100.00/m²




Pinta Ulme eingefärbt glasiert rektifiziert

120x40x2 cm

025.00748

CHF 100.00/m²

Bonaire




Bonaire Havana glasiert rektifiziert

120x40x2 cm

015.00748

CHF 76.00/m²



Bonaire Beige glasiert rektifiziert

120x40x2 cm

015.00749

CHF 76.00/m²



Bonaire Honig glasiert rektifiziert

120x40x2 cm


015.00750

CHF 76.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

120x40x2 cm

Alcatraz

**Alcatraz Beige unglasiert rektifiziert**

120x40x2 cm

067.00191CHF 96.00/m²**Alcatraz Braun unglasiert rektifiziert**

120x40x2 cm

067.00192CHF 96.00/m²**Alcatraz Graphit unglasiert rektifiziert**

120x40x2 cm

067.00193CHF 96.00/m²**Alcatraz Grau unglasiert rektifiziert**

120x40x2 cm

067.00194CHF 96.00/m²**Alcatraz Multicolor unglasiert rektifiziert**

120x40x2 cm



067.00195CHF 96.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.



120x60x2 cm

Aruba



Aruba Hellgrau strukturiert unglasiert rektifiziert


120x60x2 cm
016.00883
 CHF 98.00/m²



Aruba Beige strukturiert unglasiert rektifiziert

120x60x2 cm
016.00882
 CHF 98.00/m²

Alicudi



Alicudi Kalkweiss gehämmert rektifiziert

120x60x2 cm
016.01360
 CHF 98.00/m²



Alicudi Greige gehämmert rektifiziert

120x60x2 cm
016.01361
 CHF 98.00/m²



Alicudi Silbergrau gehämmert rektifiziert

120x60x2 cm
016.01362
 CHF 98.00/m²



Alicudi Graphitschwarz gehämmert rektifiziert

120x60x2 cm
016.01363
 CHF 98.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

▲ Feinsteinzeug Alicudi Silbergrau gehämmert rektifiziert
 Art.-Nr. 016.01362


120x60x2 cm | 120x120x2 cm

Ons



Ons Anthrazit unglasiert rektifiziert

120x60x2 cm
056.00279
 CHF 96.00/m²



Ons Greige unglasiert rektifiziert

120x60x2 cm
056.00280
 CHF 96.00/m²



Ons Sand unglasiert rektifiziert

120x60x2 cm
056.00281
 CHF 96.00/m²



Ons Perlgrau unglasiert rektifiziert

120x60x2 cm
056.00282
 CHF 96.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

▲ Feinsteinzeug Ons Anthrazit unglasiert rektifiziert
 Art.-Nr. 056.00279

Lagerware – iamara® Sortiment



▲ Feinsteinzeug Oahu Grau gehämmert unglasiert rektifiziert
Art.-Nr. 016.01192






iamara®

▲ Feinsteinzeug iamara® Betonoptik Hellgrau unglasiert rektifiziert
Art.-Nr. 064.00116

45x90x2cm | 60x60x2cm

iamara®




iamara® Valseeroptik unglasiert rektifiziert

45x90x2cm
178.00630
CHF 78.00/m²



iamara® Tonga Schieferoptik Grau unglasiert rektifiziert

45x90x2cm | 60x60x2cm
178.00394 | **178.00307**
CHF 78.00/m² | CHF 70.00/m²



iamara® Betonoptik Creme unglasiert rektifiziert

60x60x2cm
064.00114
CHF 74.00/m²




iamara® Betonoptik Schlamm unglasiert rektifiziert

60x60x2cm
064.00115
CHF 74.00/m²



iamara® Betonoptik Hellgrau unglasiert rektifiziert

60x60x2cm
064.00116
CHF 74.00/m²




iamara® Betonoptik Grau unglasiert rektifiziert

60x60x2cm
064.00117
CHF 74.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

Am Lager

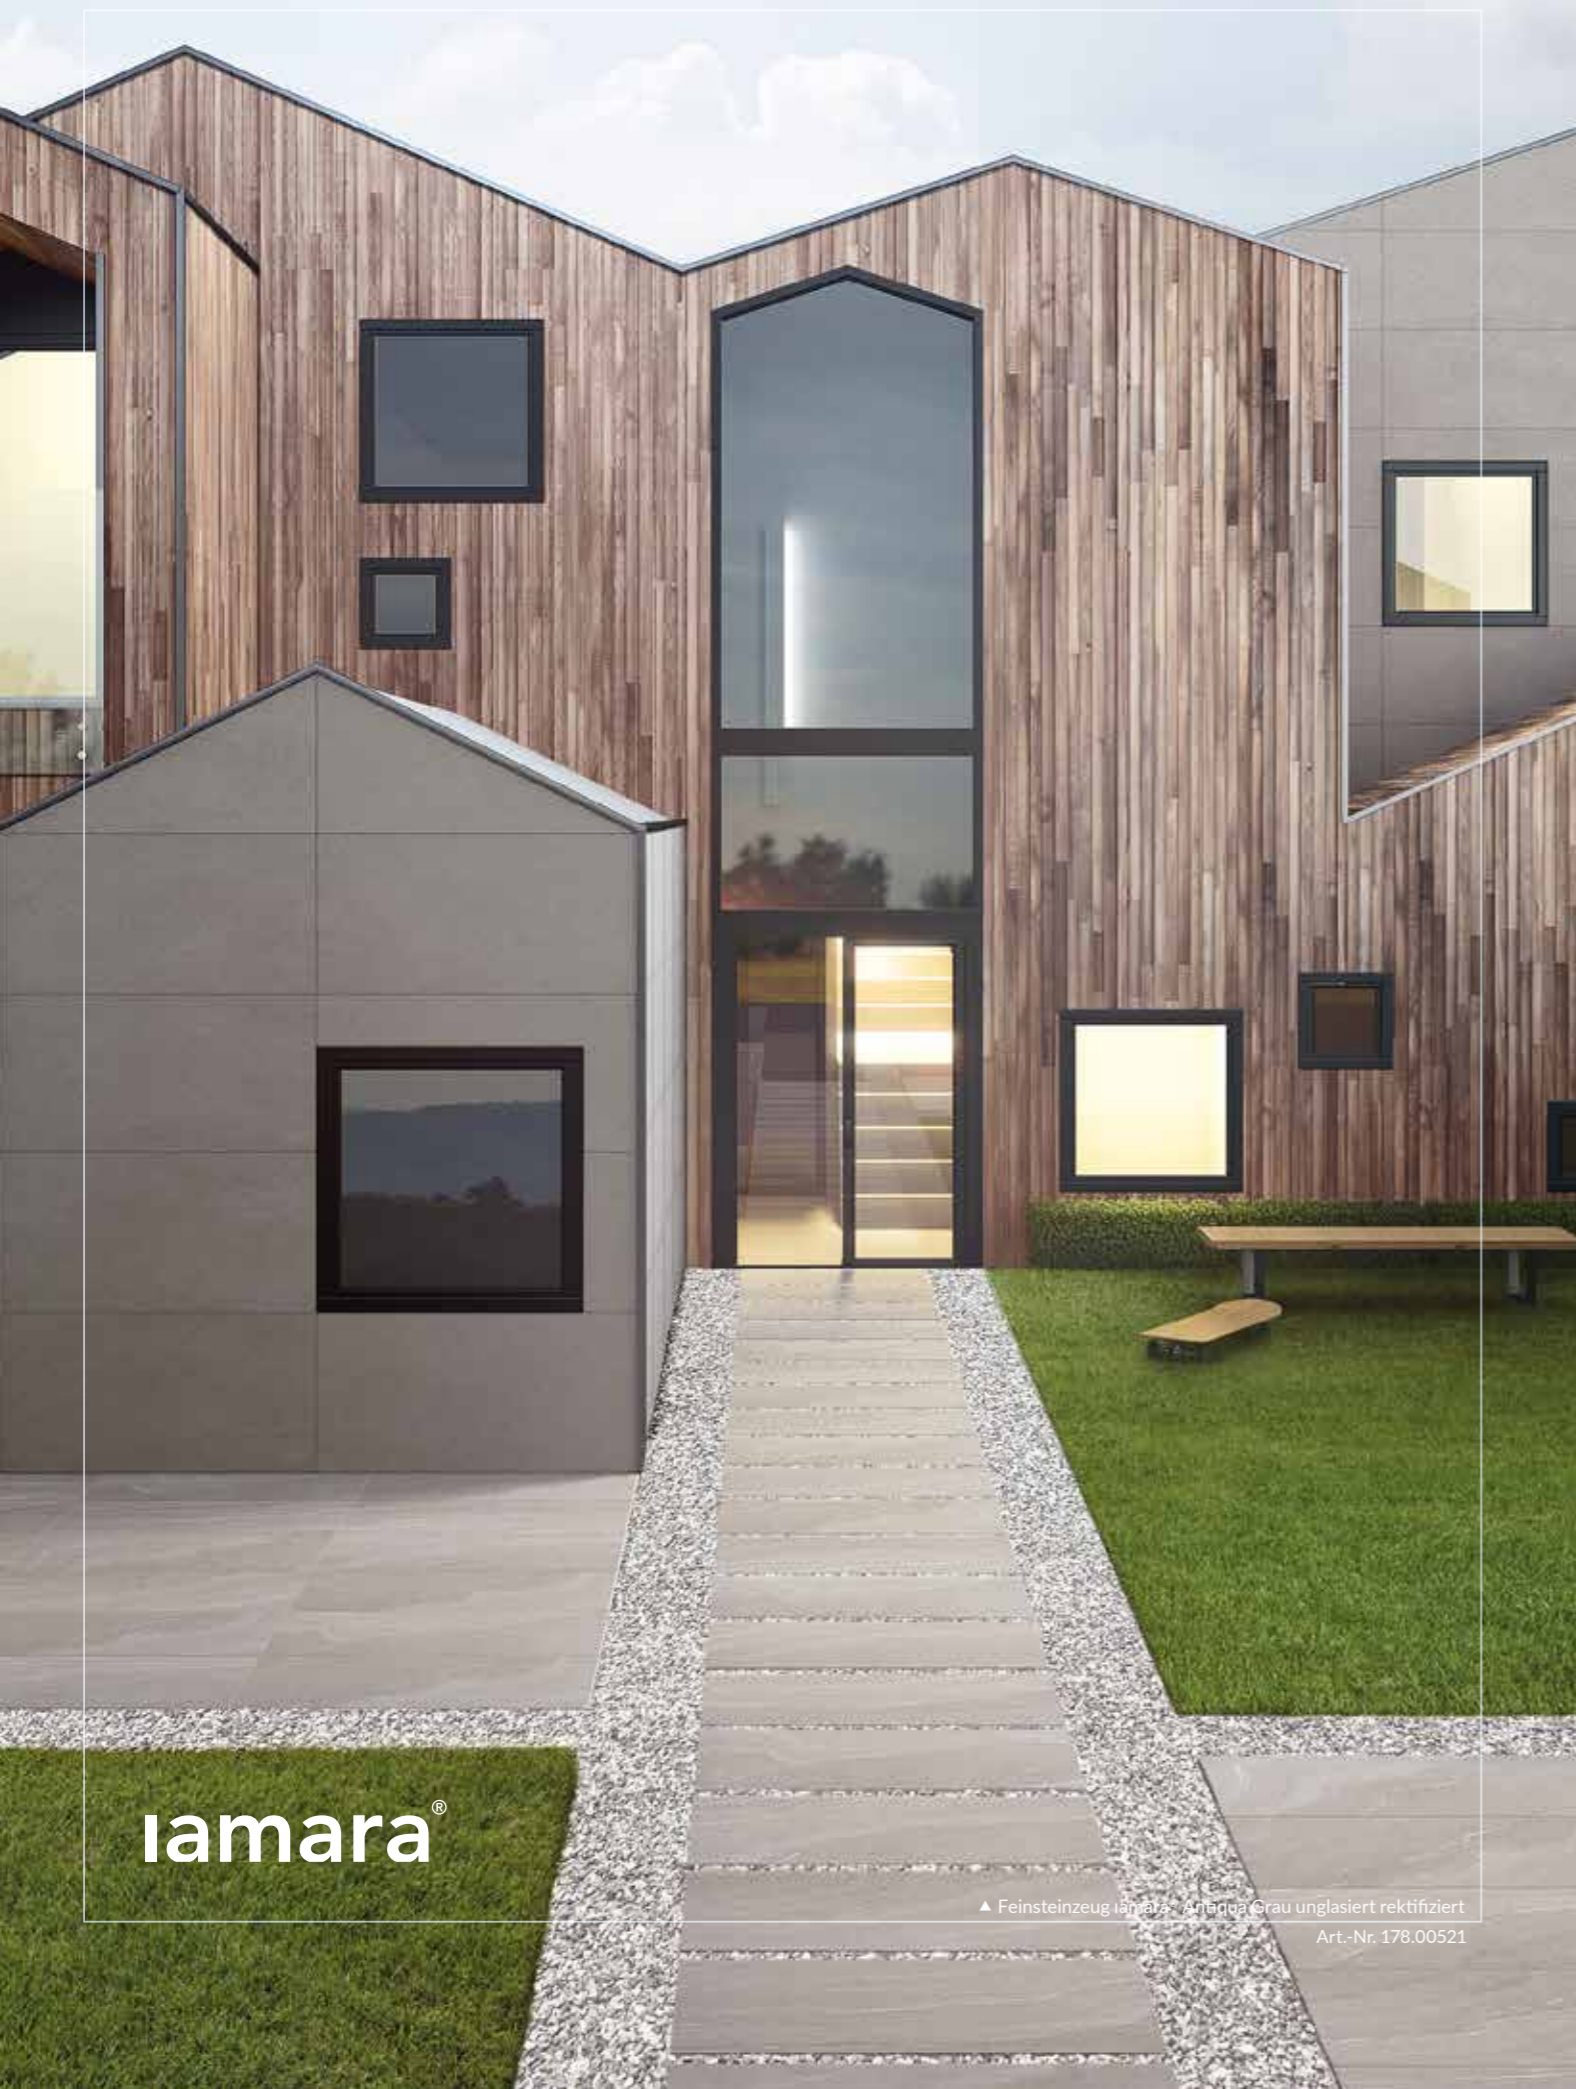


iamara®

▲ Feinsteinzeug iamara® Antiqua Grau unglasiert rektifiziert
Art.-Nr. 178.00521


80x80x2cm | 100x50x2cm | 120.5x30x2cm

iamara®



iamara® Maui Grau unglasiert rektifiziert

80x80x2cm
041.01637
CHF 84.00/m²



iamara® Maui Sand unglasiert rektifiziert

80x80x2cm
041.01639
CHF 84.00/m²



iamara® Antiqua Grau unglasiert rektifiziert

100x50x2cm
178.00521
CHF 89.00/m²



iamara® Antiqua Sand unglasiert rektifiziert

100x50x2cm
178.00520
CHF 89.00/m²



iamara® Caprera Honig unglasiert rektifiziert Grip

120.5x30x2cm
056.00274
CHF 78.00/m²



iamara® Caprera Walnuss unglasiert rektifiziert Grip

120.5x30x2cm
056.00273
CHF 78.00/m²

Weitere Formate auf Anfrage.

Am Lager

Zubehör

Stelzlager höhenverstellbar



Eterno Ivica Stelzlager NM1 höhenverstellbar

25 – 40mm

09123407

CHF 5.10/Stück



Eterno Ivica Stelzlager NM2 höhenverstellbar

40 – 70mm

09123409

CHF 5.80/Stück



Eterno Ivica Stelzlager NM3 höhenverstellbar

60 – 100mm

09123411

CHF 6.50/Stück



Eterno Ivica Stelzlager NM4 höhenverstellbar

90 – 160mm

09123412

CHF 7.70/Stück



Eterno Ivica Stelzlager NM5 höhenverstellbar

150 – 270mm

09123414

CHF 8.90/Stück



Eterno Bodenkantenklammer

25.6 x 161.6mm zu Stelzlager

09123449

CHF 5.00/Stück



Eterno Regulierungs-Schlüssel

für Stelzlager

09123447

CHF 58.00/Stück

Stelzlager selbstnivellierend



Eterno Ivica Stelzlager SE0 selbstnivellierend, höhenverstellbar

28 – 38mm

09123428

CHF 7.20/Stück



Eterno Ivica Stelzlager SE1 selbstnivellierend, höhenverstellbar

37.5 – 50mm

09123430

CHF 7.90/Stück



Eterno Ivica Stelzlager SE2 selbstnivellierend, höhenverstellbar

50 – 75mm

09123433

CHF 8.50/Stück



Eterno Ivica Stelzlager SE3 selbstnivellierend, höhenverstellbar

75 – 120mm

09123434

CHF 9.20/Stück



Eterno Ivica Stelzlager SE4 selbstnivellierend, höhenverstellbar

120 – 170mm

09123436

CHF 9.90/Stück



Eterno Ivica Stelzlager SE5 selbstnivellierend, höhenverstellbar

170 – 215mm

09123438

CHF 10.30/Stück

Smart Step



Smart Step Stelzlager

7 mm
09122502
 CHF 3.10/Stück



Smart Step Stelzlager

13 mm
09122504
 CHF 3.10/Stück



Smart Step Stelzlager

30 mm
09122507
 CHF 3.30/Stück



Smart Step Stelzlager

50 mm
09122509
 CHF 3.30/Stück



Smart Step Stelzlager

80 mm
09122511
 CHF 3.30/Stück



Smart Step Unterlege-Platte

13/13 cm, Dicke 1-4 mm
09122580
 CHF 2.20/Stück



Smart Step Abstandhalter Kreuzfuge

3 mm, Beutel à 100 Stück
09122521
 CHF 39.70/Beutel

Smart Step



Smart Step Abstandhalter T-Fuge

3 mm, Beutel à 100 Stück
09122526
 CHF 39.70/Beutel



Smart Step Ausgleichsstück

3 mm hellgrau, Beutel à 50 Stück
09122513
 CHF 11.20/Beutel



Smart Step Ausgleichsstück

5 mm schwarz, Beutel à 50 Stück
09122516
 CHF 11.20/Beutel



Smart Step Ausgleichsstück

7 mm transparent, Beutel à 50 Stück
09122518
 CHF 13.70/Beutel



Smart Step Rand- & Holzhalter kurz

10 mm, transparent
09122586
 CHF 3.00/Stück



Smart Step Randhalter

50/10 mm, transparent
09122582
 CHF 3.00/Stück

Femox



Femox Terrassenprofil VersiFrame

Typ K, Länge = 2.4m, Höhe = 35mm

09123811

CHF 97.00/Stück



Femox Quer-Verbinder

zu Terrassenprofil Typ K, VersiFrame

09123812

CHF 4.90/Stück



Femox Terrassenprofil Adapter

09123814

CHF 2.90/Stück



Femox Fugenkreuz 3 mm

zu Terrassenprofil VersiFrame

09123821

CHF 0.90/Stück



Femox Wandabstandhalter

10mm Terrassenprofil

09123826

CHF 2.90/Stück



Femox Wandabstandhalter

10mm seitlich zu Terrassenprofil

09123828

CHF 3.10/Stück



Femox Endstück

zu Terrassenprofil VersiFrame

09123833

CHF 4.90/Stück



Femox Verbinder

zu Terrassenprofil VersiFrame

09123835

CHF 2.90/Stück

Weitere Produkte auf Anfrage.

Femox



Femox Steck-Verbinder 35

zu Terrassenprofil VersiFrame

09123829

CHF 4.30/Stück



Femox Stelzlager VersiJack

Typ K1, 14 - 24mm

09123850

CHF 4.60/Stück



Femox Stelzlager VersiJack

Typ K2, 24 - 43mm

09123851

CHF 4.80/Stück



Femox Stelzlager VersiJack

Typ K3, 43 - 70mm

09123852

CHF 6.80/Stück



Femox Stelzlager VersiJack

Typ K4, 69 - 118mm

09123853

CHF 9.30/Stück



Femox Stelzlager VersiJack

Typ K5, 116 - 210mm

09123854

CHF 12.40/Stück



Femox Stelzlager VersiJack

Typ K6, 205 - 300mm

09123855

CHF 17.10/Stück

Femox

**Femox Fugenkreuz 3mm**

zu VersiJack K

09123870

CHF 2.10/Stück

**Femox Verstell Schlüssel 3mm**

zu VersiJack K

09123863

CHF 65.50/Stück

**Femox Vertikal-Klammern oben**

zu VersiJack K

09123879

CHF 14.90/Stück

**Femox Vertikal-Klammern unten**

zu VersiJack K

09123880

CHF 14.90/Stück

**Femox Neigungsausgleicher Kopf 6mm**

zu VersiJack K, selbstnivellierend bis 5°

09123861

CHF 2.70/Stück

Weitere Produkte auf Anfrage.

Fugenkreuze für Splittverlegung

**Abstandhalter Schwarz 3 mm**

Höhe = 15mm, Beutel à 100 Stück

09121340

CHF 27.15/Beutel

**Abstandhalter Schwarz 5 mm**

Höhe = 15mm, Beutel à 100 Stück

09121342

CHF 30.00/Beutel

**Abstandhalter Schwarz 8 mm**

Höhe = 15mm, Beutel à 100 Stück

09121344

CHF 47.15/Beutel

**Kreuzfugenaufleger**

K-V 14/3, Beutel à 100 Stück

09121350

CHF 37.15/Beutel

Wissenswertes

▲ Feinsteinzeug lamara® Betonoptik Grau unglasiert rektifiziert
Art.-Nr. 064.00117

Verlegehinweise

Keramikplatten im Aussenbereich

Unsere Outdoorkeramik in 2 cm Stärke ist für den gesamten Aussenbereich geeignet und bietet im Vergleich zu anderen Aussenbelägen viele Vorteile. Neben dem geringen Reinigungsaufwand sind sie kratz- und bruchfest und erfüllen die Normen der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu.

- Für die Entscheidungsfindung sollten folgende Sichtpunkte einbezogen werden: der vorhandene Untergrund, die spätere Nutzung sowie das Kostendach.

Die Unkomplizierte

Verlegung auf Stelzlager

Dies ist eine sehr einfache und unkomplizierte Variante. Entgegen den anderen Systemen hat diese den Vorteil, dass sich die speziell angefertigten Stelzen millimetergenau in der Höhe verstellen lassen und so auch Mass-toleranzen ohne Probleme ausgeglichen werden können.

Stelzlager erlauben auch das «Überfliesen» von bestehenden Belägen (Aufbauhöhe ist zu berücksichtigen). Diese Methode ist zudem vor allem auf Dachterrassen oder Balkonen üblich, da zusätzliches Gewicht von Splitt oder anderen Bettungsmaterialien eingespart werden kann.

- Zubehör zu dieser Verlegevariante finden Sie in der iamara®-Broschüre «Outdoor».

Die Praktische

Trockenverlegung im Splittbett

Verlegen auf Splitt; eine besonders schnelle und preiswerte Variante. Die Platten sind sofort begehbar und können mit wenigen Handgriffen ausgewechselt werden. Bitte beachten Sie, dass das Risiko von Verschiebungen nur durch feste Begrenzungen wie Randsteine, Wände und Fugenkreuze minimiert werden kann.

Der Klassiker

Verlegung im Verbund (fest verklebt)

Diese traditionelle Verlegeart hat sich bereits seit vielen Jahren im Garten- und Landschaftsbau bewährt. Die Terrassenplatten werden auf einem Drainagemörtel, welcher wasserdurchlässig ist, fest verklebt. Die Fliesen sind fixiert und können sich nicht verschieben. Bei entsprechender Stärke des Mörtels ist gar eine Befahrung mit dem PKW möglich.

- Wir verweisen auf die einschlägigen SIA-Normen und die jeweiligen Merkblätter der zuständigen Verbände in Bezug auf Keramikbeläge im Aussenbereich.

Der perfekte Schnitt

Schnitt von 20mm Fliesen

- Für den Zuschnitt von 20mm starken Fliesen, empfehlen wir einen Nasszuschnitt mit speziellen Diamant-trennscheiben.

Technische Informationen

Güteanforderung europäische Normen

PRODUKTNORMEN vereinfacht auf Format 10x10cm für BIII, bzw. 30x30cm für BI bezogen	TROCKENGEPRESSTE KERAMISCHE FLIESEN & PLATTEN DIN EN 14411		PRÜFNORMEN DIN EN ISO	
	GRUPPE BIa + BIb 30x30 cm	GRUPPE BIII 10x10 cm		
A ABMESSUNGEN + OBERFLÄCHEN				
1	Länge und Breite	±0,6%	±0,5%	DIN EN ISO 10545-2
2	Dicke	± 5%	± 10%	DIN EN ISO 10545-2
3	Geradheit der Kanten	±0,5%	±0,3%	DIN EN ISO 10545-2
4	Rechtwinkeligkeit	±0,5%	±0,5%	DIN EN ISO 10545-2
5	Ebenflächigkeit			DIN EN ISO 10545-2
5.1	Mittelpunktwölbung	±0,5%	±0,5 / -0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.2	Kantenwölbung	±0,5%	±0,5 / -0,3%	DIN EN ISO 10545-2
5.3	Windschiefe	±0,5%	±0,5%	DIN EN ISO 10545-2
6	Oberflächen mängelfrei	mind. 95%	mind. 95%	DIN EN ISO 10545-2
7	Farbabweichungen	•	•	DIN EN ISO 10545-16
B PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN				
			glasiert	
1	Wasseraufnahme im Mittel- / max. Einzelwert	Bla ≤ 0,5% Blb ≤ 3%	> 10%	DIN EN ISO 10545-3
2	Biegefestigkeit Klammwert = min. Einzelwert	Bla min. 35 (32) N/mm ² Blb min. 30 (27) N/mm ²	Dicke < 7,5mm: 15 N/mm ² Dicke ≥ 7,5mm: 12 N/mm ²	DIN EN ISO 10545-4
2.1	Bruchlast ≥ 7,5 mm Dicke	Bla min. 1300 N Blb min. 1100 N	min. 600 N	DIN EN ISO 10545-4
2.2	Bruchlast < 7,5 mm Dicke	min. 700 N	min. 200 N	DIN EN ISO 10545-4
3	Schlagfestigkeit	•	•	DIN EN ISO 10545-5
4	Widerstand Tiefenverschleiss	≤ 175 mm ³	-	DIN EN ISO 10545-6
5	Widerstand Glasurabrieb	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
6	Ausdehnungskoeffizient max.	•	•	DIN EN ISO 10545-8
7	Temperaturwechselbeständigkeit	•	•	DIN EN ISO 10545-9
8	Feuchtedehnung	ca. 0,001 mm/m	ca. 0,01mm/m	DIN EN ISO 10545-10
9	Widerstand gegen Glasurrisse ²⁾	gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-11
10	Wärmeleitfähigkeit	ca. 1 W/mK	ca. 0,8 W/mK	-
11	Ableitwiderstand	10 ¹⁰ Ohm	10 ¹⁰ Ohm	DIN EN 1081
12	Dampfdiffusionswiderstand	ca. μ 120.000	ca. μ 100.000	DIN EN ISO 12572
13	Frostbeständigkeit	gefordert	-	DIN EN ISO 10545-12
14	Licht- und Farbechtheit	•	•	DIN 51094
15	Brandverhalten	A1 unbrennbar	A1 unbrennbar	DIN 4102/ DIN EN 13501-1



▲ Feinsteinzeug Pinta Eichenbraun glasiert rektifiziert ▶
Art.-Nr. 025.00531

C CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN ³⁾				
1	Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
2	Fleckbeständigkeit (glasiert)	min. Kl. 3	min. Kl. 3	DIN EN ISO 10545-14
D TRITTSICHERHEIT				
1	Reibungskoeffizient	•	•	E-DIN EN ISO 10545-17
1.1	Gewerbebereich (BG)	Gruppen R9-13/V4-10	-	DIN 51130
	Berufsgenossenschaften			BGR 181
1.2	Barfussbereich (BUK)	Gruppen A/B/C	-	DIN 51097
	BV-Unfallkassen		-	GUV-I 8527

²⁾ Ausnahmen sind gekennzeichnet | ³⁾ Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen

Technische Informationen

Abmessungen und Oberflächen

Zulässige Längen- und Breiten-Toleranzen entsprechend der Produktnormen

DIN EN 14411	GRUPPE A1a/A1b 25x12,5 cm		GRUPPE A1a 25x12,5 cm		GRUPPE B1a/B1b 30x30 cm	GRUPPE B11 10x10 cm
	« Natur »	« Präzision »	« Natur »	« Präzision »		
Abweichung vom Herstellmass	± 2,0%	± 1,0%	± 2,0%	± 1,25%	± 0,75%	± 0,75%
Abweichung von durchschnittlicher Seitenlänge	± 1,5%	± 1,0%	± 1,5%	± 1,0%	± 0,5%	± 0,5%

DIN-Norm EN 14411

Sie sieht vor, dass der Hersteller das Fertigungsmass so wählen darf, dass der Unterschied zwischen dem Fertigungsmass und dem Nennmass $\pm 2\%$ nicht überschreiten und in jedem Fall unter ± 5 mm liegt. D.h. dass Platten mit einem Nennmass von 600x300mm unter Umständen ein Fertigungsmass von 595x295mm aufweisen können.

Fertigungsmass

Die von den Normen ISO 13006 G und EN 14411 G vorgeschriebenen Anforderungen: Für Produkte mit Massen über 190cm² und unter bzw. 410cm² beträgt die vorgesehene Toleranz $\pm 0,6\%$. D.h. eine Platte mit einem Fertigungsmass von 595x295 mm kann mit der eingerechneten Toleranz die Grösse von 591,4x293,2mm aufweisen.

Fazit

Angesichts dieser Information ist es Tatsache, dass Platten mit einem Nennmass von 600x300mm in Wirklichkeit eine Grösse von 592x295mm aufweisen dürfen.

ABMESSUNGEN DIN EN ISO 10545-2

Länge, Breite, Dicke, Kantenabweichung, Rechtwinkligkeit und Ebenflächigkeit werden als Abweichung vom Herstellmass bzw. als Abweichung von der durchschnittlichen Seitenlänge (10 Proben) gemessen.

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT DIN EN ISO 10545-2

Die Oberflächen von 1m² bzw. 30 Stück werden bei 300 Lux aus 1m Entfernung auf sichtbare Mängel betrachtet.

FARBABWEICHUNGEN DIN EN ISO 10545-16

Für Uni-Waren gilt $\Delta E_{cmc} < 0,75$ als farbgleich.

BRANDFARBENSORTIERUNG

Die Brandfarbzugehörigkeit wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Nur gleiche Brandfarben ergeben eine einheitliche Optik. Bei rustikalen Spaltplatten sind grössere Farbabweichungen üblich. Es sollte aus diversen Paketen gemischt verlegt werden.

GRÖSSENSORTIERUNG

Produktionstechnisch bedingt variieren die Herstellmass. Das Herstellmass wird codiert auf die Verpackung gestempelt. Es sollten nur Pakete gleicher Codierung miteinander verlegt werden. Die Differenzen werden gemäß VOB in den Fugen ausgeglichen.


Anforderung an Bodenbeläge

Im Barfussbereich

EINSATZORTE	Bewertungsgruppe	
	bfu/EMPA	DIN-Norm 51097
Badezimmer	GB1	A
WC-Anlagen	GB1	A
Einzel- und Sammelumkleideräume	GB1	A
Duschräume, Duschwannen	GB2	B
Barfussgänge mit erhöhten Anforderungen	GB1	A
Lifte mit erhöhten Anforderungen	GB2	B
Sauna- und Ruhebereich weitgehend trocken	GB1	A
Dampfbäder, Sauna- und Ruhebereich mit erhöhten Anforderungen	GB2	B
Therapiebäder	GB3	C
Bereiche der Desinfektionsprühanlagen	GB2	B
Beckenumrandungen	GB2	B
Beckenrand geneigt	GB3	C
Durchschreitbecken	GB3	C
Beckenböden: in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80cm beträgt	GB1	A
Beckenböden: in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80cm beträgt	GB2	B
Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken	GB2	B
Hubböden	GB2	B
Planschbecken	GB2	B
Ins Wasser führende Leitern	GB2	B
Ins Wasser führende max. 1m breite Treppen mit beidseitigem Handlauf	GB2	B
Leitern und Treppen ausserhalb des Beckenbereichs	GB2	B
Ins Wasser führende Treppen mit erhöhten Anforderungen	GB3	C
Ins Wasser führende Rampen	GB3	C
Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen	GB3	C

BEWERTUNGSGRUPPEN IM BARFUSSBEREICH

Siehe auch Seite 11

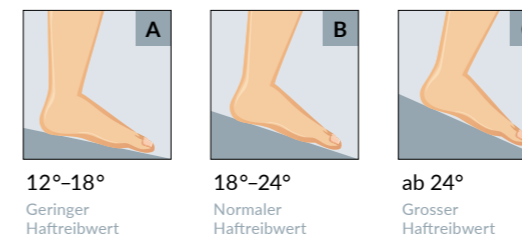

Privatbereiche

Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen keramische Bodenbeläge im Privatbereich keinen geregelten Vorgaben. Jedoch empfehlen wir je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, ggf. trittsichere Fliesen zu wählen.



Anforderung an Bodenbeläge

Im Schuhbereich

EINSATZORTE	Bewertungsgruppe	
	bfu/EMPA	DIN-Norm 51097
ERSCHLIESSUNG		
Aussenbereich eingewandert, gedeckt	GS1	R10
Aussentreppen gedeckt	GS2	R11
Aussentreppen ungedeckt	GS3	R12
Eingangsbereiche und Treppen überdacht	GS2 oder GS1 V4	R11 oder R10 V4
Eingangsbereiche mit Schmutzschleusen	GS1	R10
Eingangsbereiche ohne Schmutzschleusen	GS2	R11
Korridore	GS1	R10
Laubgänge gedeckt, eingewandert	GS1	R10
Laubgänge gedeckt, offen	GS2	R11
Lifte	GS1	R10
Rampen gedeckt bis max. 6% Steigung	GS2	R11
Rampen ungedeckt bis max. 6% Steigung	GS3	R12
Rampen gedeckt über 6% Steigung	GS3	R12
Rampen ungedeckt über 6% Steigung	GS4	R13
Treppenzugänge mit Schmutzschleusen	GS1	R10
Treppenzugänge ohne Schmutzschleusen	GS2	R11
Treppenhäuser, Innentreppen	GS1	R10
Vorplätze gedeckt	GS2	R11
Vorplätze ungedeckt	GS3	R12
WOHNBEREICH		
Abstellräume für Zweiräder	GS1	R10
Einstellhallen, Garagen	GS2	R11
Keller, Heizung, Trockenräume, Waschküchen	GS1	R10
Küchen	GS1	R10
Terrassen, Balkone gedeckt	GS1	R10
Terrassen, Balkone ungedeckt	GS2	R11
Wintergärten	GS1	R10
GASTGEWERBE UND HANDEL		
Speiseräume, Gasträume, Kantinen	GS1	R10
Kaffee- und Teeküchen	GS1	R10
Küchen bis 100 Gedecke pro Tag (Gaststätten- und Hotelküchen)	GS2	R11 V4
Küchen über 100 Gedecke pro Tag (Gaststätten- und Hotelküchen)	GS3	R12 V4
Aufbereitungsküchen (z. Bsp. Fast-Food-Küchen)	GS3	R12 V4
Restaurants Gästebereich	GS1	R10
Verkaufsbereiche Non Food	GS1	R10
Verkaufsbereiche Food	GS2	R11

GESUNDHEITSWESEN		
Patientenzimmer	GS1	R10
Therapieräume	GS1	R10
Küchen für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken	GS3	R12

ÖFFENTLICHE BAUTEN		
Sanitärräume (Toiletten, Umkleide- und Waschräume)	GS1	R10
Klassenräume, Gruppenräume	GS1	R10
Lehrküchen, Küchen in Kindergärten	GS2	R11
Pausenhallen gedeckt	GS1	R10
Pausenhallen ungedeckt	GS2	R11
Werkräume	GS1	R10
Auditorien, Kirchen, Versammlungsräumlichkeiten	GS1	R10
Museen, Kinos	GS1	R10
Schalträume	GS1	R10

TRANSPORTGEWERBE		
Bahnböden Einstiegs- und Ausstiegsbereiche	GS2	R11
Bahnböden Sitzbereiche	GS2	R11
Busböden, Tramböden	GS3	R12
Bergbahnstationen	GS4/V4	R13 V4
Perron, Gleise gedeckt, unterirdisch	GS3	R12
Perron, Gleise aussen, der Witterung ausgesetzt	GS4	R13
Betankungsbereiche überdacht	GS2	R11
Betankungsbereiche nicht überdacht	GS3	R12
Lagerbereiche im Freien	GS2 oder GS1 V4	R11 oder R10 V4

VERKEHRSWEGE		
Laderampen überdacht	GS2 oder GS1 V4	R11 oder R10 V4
Laderampen nicht überdacht	GS3	R12
Waschhallen / Waschplätze	GS2	R11

VERDRÄNGUNGSRAUM «V» Siehe auch Seite 11

GRUPPE	V4	V6	V8	V10
MINDESTVOLUMEN	4 cm ³ /dm ²	6 cm ³ /dm ²	8 cm ³ /dm ²	10 cm ³ /dm ²

BEWERTUNGSGRUPPEN IM SCHUHBEREICH Siehe auch Seite 11

 R9	 R10	 R11	 R12	 R13
6°-10° Geringer Haftreibwert	10°-19° Normaler Haftreibwert	19°-27° Erhöhter Haftreibwert	27°-35° Grosser Haftreibwert	ab 35° Sehr grosser Haftreibwert



Allgemeine Hinweise

Keramische Wand- & Bodenbeläge

1. Verweis

Wir verweisen auf die DIN-Norm EN 14411, Herstelltoleranzen Keramik, die technischen Merkblätter des SPV, die bfu-/Empa Normen, bfu Dokumentation 2.032 Anforderungen an Bodenbeläge, SIA 118/248 Allgemeine Bedingungen für Plattenarbeiten und auf die technischen Informationen und Hinweise in unserer ramara®-Broschüre.

Preis- und Sortimentsänderungen sind vorbehalten. Fehlerhaftes Material darf nicht eingebaut werden und ist sofort zu melden. Bei Missachtung trägt der Kunde sämtliche Kosten, inklusive Folgeschäden. Bei eingebautem Material werden nachträgliche Reklamationen und Schadenersatzforderungen abgelehnt.

Farb- und Massabweichungen zwischen Ausstellungsplatten, Muster und Lieferung sind kein Beanstandungsgrund. Es handelt sich dabei nicht um einen Mangel, vielmehr um eine natürliche Eigenschaft der keramischen Platten.

2. Grossformate

Wir empfehlen grossformatige Platten (ab Kantenlänge < 70 cm) wenn möglich mit Kreuzfugen zu verlegen. Fachgerechte Verlegerverbände, sowie die technisch notwendige Mindestfugenbreite von 3 mm, tragen zur Minimierung von Unebenheiten bei. Überzähne können zu ästhetischen Problemen führen (Streiflicht). Untergrund: Muss eine erhöhte Anforderung bezüglich Ebenheit, Tragfähigkeit, Massgenauigkeit und Druckfestigkeit aufweisen. Untergründe aus Gipsplatten sind nur bedingt geeignet, es sind Herstellerangaben zu beachten.

Hilfsmittel zur Vermeidung von Überzähnen: Hug Baustoffe AG – Platten Nivelliersystem: z.B. 163814 Platten Nivelliersystem KD 12450 Basis-Set schwarz 2 mm, 163826 Platten Nivelliersystem KD 12500 Maxi-Set schwarz 2 mm

3. Mischbeläge

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei Mischbelägen, bestehend aus verschiedenen Formaten und Farben, mögliche Unterschiede bei der Tonalität wie auch bei der Kalibrierung auftreten können.

4. Glasmosaik

Das Glasmosaik wird nach den höchstgeltenden Qualitätsanforderungen hergestellt. Kleine Beschädigungen an Ecken und Kanten sind gewollt und gehören zum Erscheinungsbild einer Mosaikarbeit (vgl. SIA 248, 4.1.2.3). Farbabweichungen zum Muster können innerhalb der Herstellungstoleranz variieren.

Zur Pflege und Reinigung der Oberflächen aus Glasmosaik können traditionelle Reinigungsmittel verwendet werden (exkl. Produkte, die Fluorwasserstoffsäure oder Phosphorsäure enthalten), wobei man aber darauf achten sollte, das Reinigungsmittel mit reichlich Wasser abzuspülen. Keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden!

5. Zementplatten

Eine wie keine. Die teils handgefertigte Produktion lässt jede Platte als Einzelstück entstehen. Aus diesem Grund weichen die einzelnen Exemplare leicht in ihrer Dicke und Farbe ab. Zementplatten werden nicht wie handelsübliche Platten gebrannt, sondern getrocknet und sind bis nach dem letzten Arbeitsschritt, der Imprägnierung, offenporig und daher schmutz- und feuchtigkeitsempfindlich. Zementplatten müssen daher zwingend vor der Verlegung an einem trockenen und sauberen Ort gelagert werden. Sollten eingefärbte Fugen erwünscht werden ist unter

allen Umständen ein Fugenmuster anzulegen. Verfärbungen der Oberfläche durch Farbpigmente sind nicht auszuschliessen.

Zementplatten, welche nicht sachgerecht verlegt werden, können optische und funktionelle Fehler aufweisen, für welche die Firma Hug Baustoffe AG keine Haftung übernehmen kann. Wir verweisen daher auf die Verlegehinweise der Hersteller. Für die Reinigung empfehlen wir einen Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert. Keine aggressiven, säurehaltigen, alkalischen Produkte sowie keine Bleichmittel verwenden (Herstellerangaben beachten)!

6. Empfehlungen

Für die Erstreinigung von unglasiertem Feinsteinzeug sowie stärker strukturierten, glasierten Bodenplatten empfehlen wir Ihnen das Produkt technisch abzusäuern (z.B. mit Zementschleierentferner).

Poliertes Feinsteinzeug empfehlen wir Ihnen zu imprägnieren.

Hug Baustoffe AG | 2023

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Keramische Wand- & Bodenbeläge

1. Geltungsbereich

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf die gesamten Geschäftsbeziehungen zwischen der Hug Baustoffe AG und ihren Kunden Anwendung. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und deren vorbehaltlose Umsetzung.

2. Preise/Angebote

Sämtliche Preise in Katalogen, Preislisten, auf Webseiten, Prospekten, Ausstellungen usw. erfolgen freibleibend und sind unverbindlich. Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird auf den Fakturen separat ausgewiesen.

3. Lieferbedingungen

Für sämtliche Lieferungen wird ein Transportkostenanteil in Rechnung gestellt. Die gültigen Tarife befinden sich im Anhang des Kataloges und sind auf unserer Homepage ersichtlich. Bei Ablad wird die Ware neben den Lastwagen auf den Boden gestellt. Transporttarife können während des Jahres angepasst werden, insbesondere aufgrund von Erhöhung der Treibstoffkosten und Anpassungen der LSWA. Alle Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Empfängers. Für verspätete oder verzögerte Lieferungen lehnt die Hug Baustoffe AG jegliche Ansprüche auf Schadenersatz sowie weitere bautechnische und organisatorische Folgekosten ab. Das Eigentum an der Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Hug Baustoffe AG. Nutzen und Gefahr gehen mit der Auslieferung der Ware ab Verkaufsstelle oder Lager auf den Kunden über, selbst wenn die Lieferung franko erfolgt. Ausgenommen sind Lieferungen, welche durch Lastwagen der Hug Baustoffe AG ausgeführt werden. In diesem Fall gehen Nutzen und Gefahr erst mit Ablad der Ware am Lieferort auf den Kunden über.

4. Lagerhaltung

Kataloge, Preislisten, Web-Seiten usw. verpflichten die Hug Baustoffe AG nicht zur Lagerhaltung oder Lieferung der darin aufgeführten Materialien.

5. Gebinde/Verpackungen/Euro-Paletten

Die in Rechnung gestellten Gebinde, Verpackungen und Paletten sind zusammen mit der Warenfaktura zu bezahlen. Verrechnete, in einwandfreiem Zustand und franko retournierte Euro-Paletten werden gutgeschrieben, wobei eine Benutzungsgebühr in Abzug gebracht wird. Nur die Anzahl verrechneter Euro-Paletten darf retourniert werden. Bei Abholaufträgen von Euro-Paletten ohne gleichzeitige Warenlieferung wird ein Transportkostenteil belastet.

6. Beratung/Bauproduktgesetz

Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen und durch unsere Mitarbeitenden erfolgen ohne Gewähr. Sie entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf übliche Fälle, wie sie in der Praxis häufig vorkommen. Alle von der Hug Baustoffe AG publizierten Produktinformationen dienen wegweisend zur schnellen Identifikation des Artikels, sie ersetzen die Konsultation des Produktdatenblatts nicht. Fachmännische, der Norm entsprechende Verarbeitung wird vorausgesetzt. Auf Verlangen des Kunden werden die gemäss Bauproduktgesetz sowie gemäss Bauproduktverordnung notwendigen Unterlagen in gedruckter Form abgegeben, oder es wird mitgeteilt, wie diese Unterlagen elektronisch abgerufen werden können.

7. Gewährleistung und Haftung

Handelsübliche oder herstellungsbedingte Abweichungen in Farbe, Grösse, Gewicht, Oberflächenbeschaffenheit können nicht

beanstandet werden, sofern die üblichen Toleranzgrenzen eingehalten wurden (SIA-Normen, DIN-Normen, handelsübliche Toleranzgrenzen). Es bestehen auch keine Mängel bei unsorgfältigem Transport, Missachtung anerkannter Regeln der Baubranche, Nichtbeachten von Vorschriften oder Gebrauchsanweisungen, unsachgemässer Lagerung und Wartung oder übermässiger Beanspruchung. Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Richtigkeit, Qualität und Menge zu prüfen. Beanstandungen müssen unverzüglich, jedoch spätestens innert 7 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet werden. Bei Missachtung trägt der Kunde sämtliche Kosten inklusive Folgeschäden. Auf später erfolgten Reklamationen sowie nach der Weiterverarbeitung des beanstandeten Materials ist jegliche Schadenersatzforderung ausgeschlossen. Mängelrügen befreien den Kunden nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. Die Verjährungsfristen sind im Obligationenrecht geregelt. Bei berechtigten Mängelrügen oder Garantieleistungen ist die Hug Baustoffe AG berechtigt, auf eigene Kosten zu entscheiden, wie der Mangel behoben wird. Sei es durch Nachbesserung, Ersatz der Ware, Preisreduktion oder Rücknahme des Materials. Weitergehende Ansprüche werden, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. Die Gewährleistungspflicht gilt als ausgeschlossen, wenn die Hug Baustoffe AG die Funktion einer Fakturierungsstelle für Lieferungen ab Hersteller-Werk einnimmt. Es gelten die vom Hersteller angegebenen Produkte-Leistungserklärungen.

8. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsfrist lautet grundsätzlich 30 Tage netto ab Rechnungsdatum. Anderweitige Zahlungskonditionen bedürfen der vorgängigen Regelung oder sind auf den Rechnungen vermerkt. Nach Ablauf der Zahlungsfrist oder bei Überschreitung der Kreditlimite befindet sich der Kunde in Verzug und kann durch uns mit sofortiger Wirkung und ohne besondere Mitteilung für weitere Warenbezüge auf Kredit gesperrt werden. Wir behalten uns vor, Mahngebühren und Verzugszinsen zu marktüblichen Konditionen, jedoch mindestens 5% Verzugszins zu verlangen. Unberechtigte Skontoabzüge werden automatisch nachbelastet. Bei Beteiligungen, Pfändungen, Konkursen, Handwerkerpfandrechtsfällen und Nachlassverträgen verfallen sämtliche Rabatte und Vergünstigungen. Für Inkassospesen werden mindestens CHF 100.- oder die effektiven Kosten berechnet.

9. Rücknahme von Lagermaterial

Rücknahmen dürfen nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis erfolgen. Für zurückgegebene Waren wird als Entschädigung für die Umtriebe ein Abzug ab 20% auf dem fakturierten Preis vorgenommen sowie eventueller Rücktransport verrechnet. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten, welche in derselben Tonalität am Lager vorrätig sind, zurückgenommen. Von der Rücknahme gänzlich ausgeschlossen sind Spezialanfertigungen, Sackmaterialien sowie beschädigte oder verschmutzte, nicht in Originalverpackung oder bereits montierte Waren.


10. Datenschutz

Der Schutz Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der in der Schweiz geltenden gesetzlichen Vorschriften.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Der Vertrag und die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist Uster. Die Hug Baustoffe AG ist auch berechtigt, Kunden an deren Wohnsitz resp. Firmensitz oder an jedem anderen zuständigen Gericht einzuklagen.

Hug Baustoffe AG | 2023



Dä HUG hätt's



Unsere Ausstellungen für Bäder und Platten

Besuchen Sie uns an einem unserer Standorte

Hinwil

Hug Baustoffe AG

Wässeristrasse 16
8340 Hinwil

044 938 83 80

Volketswil

Hug Baustoffe AG

Brunnenstrasse 1
8604 Volketswil

044 905 94 94

Zürich

Hug Baustoffe AG

Räffelstrasse 24
8045 Zürich

044 421 44 80

Wettingen

Hug Baustoffe AG

Landstrasse 176
5430 Wettingen

056 437 88 00

Hug Baustoffe AG

Grossrietstrasse 12 | CH-8606 Nänikon | +41 44 905 97 00 | info@hug-baustoffe.ch | www.hug-baustoffe.ch



GARTENBAU-AUSSTELLUNG IN NÄNIKON

Lassen Sie sich inspirieren. Wann immer Sie wollen.

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche begehbar.

Unsere Öffnungszeiten mit persönlicher Beratung:

Montag – Donnerstag	07.00 bis 12.00 Uhr
	13.00 bis 17.00 Uhr
Freitag	bis 16.00 Uhr

Die Gartenbau-Ausstellung ist 24/7 geöffnet, nach Feierabend und am Wochenende ohne Beratung.

HAUPTSITZ

Nänikon

Hug Baustoffe AG

- Baumaterial
- Werkzeuge & Maschinen
- Gartenbau-Ausstellung

Grossrietstrasse 12
CH-8606 Nänikon

+41 44 905 97 00

info@hug-baustoffe.ch
www.hug-baustoffe.ch

AUSSTELLUNGEN BAD & PLÄTTLI

Hinwil

Wässeristrasse 16
8340 Hinwil

044 938 83 80

Volketswil

Brunnenstrasse 1
8604 Volketswil

044 905 94 94

Wettingen

Landstrasse 176
5430 Wettingen

056 437 88 00

Zürich

Räffelstrasse 24
8045 Zürich

044 421 44 80

BAUMATERIAL

Bülach

Ifangstrasse 21
8180 Bülach

044 863 40 60

Hinwil

Wässeristrasse 16
8340 Hinwil

044 938 83 00

Jona

Rütistrasse 167
8645 Jona

055 253 44 44

Nänikon

Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon

044 905 97 00

Wettingen

Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen

056 437 38 38

Zürich

Grubenstrasse 47
8045 Zürich

044 421 44 00



Dä HUG hätt's

